



4GDS25 133x190LR

I32-A9 p




Remplace Z18-20 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 06-2018




Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	μF	m³/h	RPM		Min/Max
230	50	62	0,28	2,5	530	1105	L	-20°C / +70°C
230	60	63	0,28	2,0	520	1085	L	-20°C / +70°C
230	50				311 CFM			-4°F / 158°F
230	60				306 CFM			-4°F / 158°F
NA : non applicable				ErP 2013	NA	ErP 2015	NA	

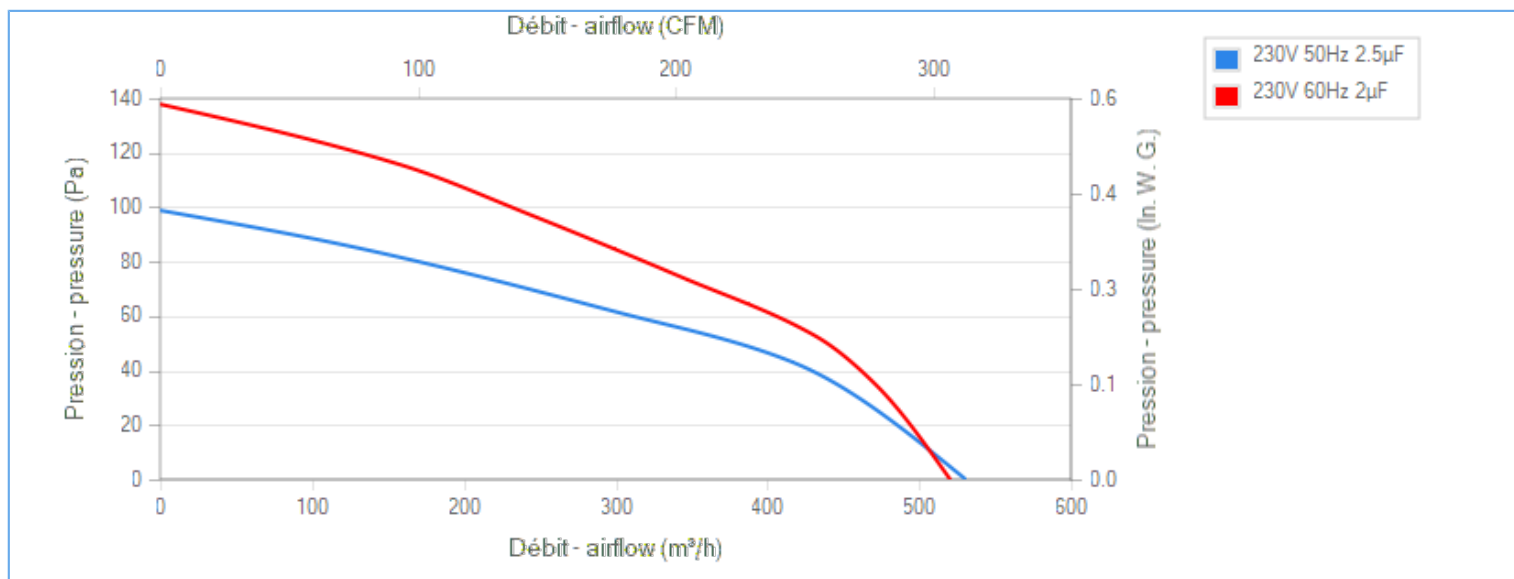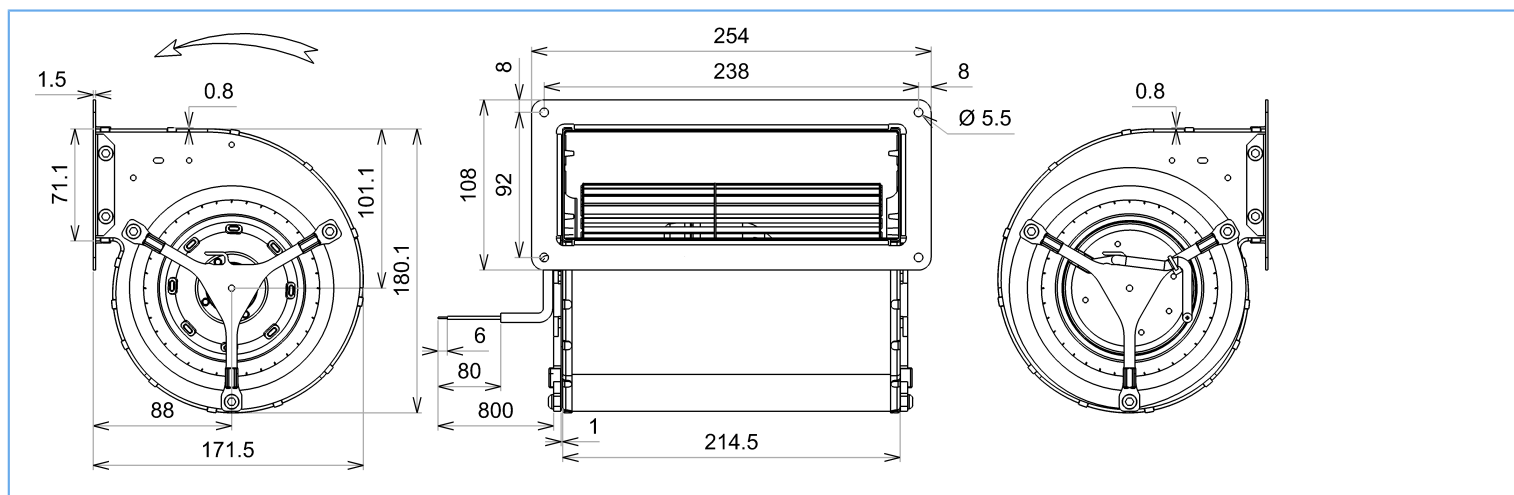

Descriptif

- .Poids : 3,4 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G2.5
- .Volute peinte en noir
- .Turbine tôle galvanisée

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





4GDS25 133x190LR

I32-A9 p

Remplace Z18-20 p

FICHE TECHNIQUE

Ind. d - Révision 06-2018



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,055	kW ⁽¹⁾
Débit	299	m³/h ⁽¹⁾
Pression	62	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	1315	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable : puissance au point de rendement optimal

Accessoires

19011
19008
21236
09145

Conditions de mesure

Contactez ECOFIT

Documents

Manuel d'utilisation
www.ecofit.com/site/normes
Operating and recycling manual
www.ecofit.com/anglais/normes

